


BABYTOWER STEEL 204

SERIA STEEL- URZĄDZENIE METALOWE

DANE URZĄDZENIA	
STREFA BEZPIECZEŃSTWA	36,15 m ²
DŁUGOŚĆ	4,1 m
SZEROKOŚĆ	3,75 m
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	3,2m
WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU	1,25 m
PRODUKT ZGODNY Z NORMĄ PN-EN	1176-1:2009
PRZEDZIAŁ WIEKOWY	5-14 lat
Nr katalogowy wg certyfikatu	BabyTower II

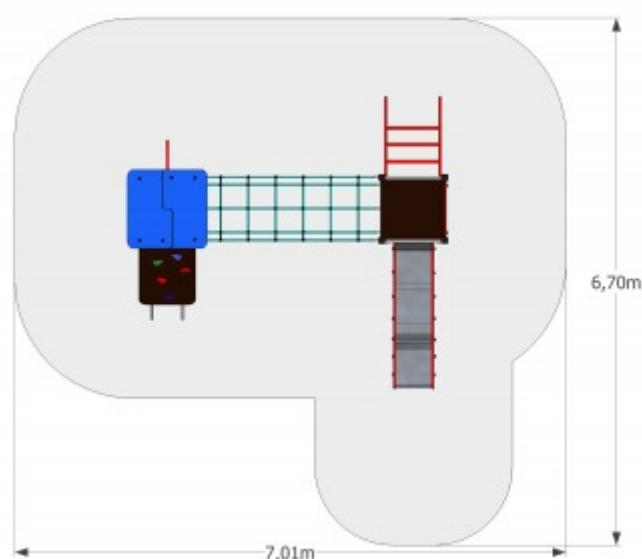

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

SERIA STEEL to produkty o nowoczesnej stylistyce i innowacyjnych rozwiązaniach technicznych, odporne zarówno na naturalne zużycie, korozję i celową dewastację.

Konstrukcja nośna o profilu zamkniętym 80 x 80 mm, stal cynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo.

Elementy dodatkowe i wykończeniowe:

- zabezpieczenia z aplikacją wykonane z tworzywa polietylenowego HDPE ;
- ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna z tworzywa polietylenowego HDPE;
- wszystkie śruby, wkręty i inne wystające łączniki zakryte plastikowymi kolorowymi „kapslami”;
- dach wykonany z tworzywa polietylenowego HDPE;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała
- podesty antypoślizgowe eliminują ryzyko poślizgnięć i upadków;
- zabezpieczenia dodatkowe wykonane z rurek ocynkowanych i dwukrotnie malowanych proszkowo;
- elementy drewniane; klejone i dwukrotnie impregnowane;
- zastosowanie stalowych lin w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego;
- tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu PP;
- wszystkie elementy metalowe cynkowane i dwukrotnie malowane proszkowo;

DODATKOWE UWAGI

- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną
- kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE	
WIEŻA Z DACHEM DWUSPADOWYM	1 szt.
WIEŻA	1 szt.
ZJEŹDŻALNIA 125 cm	1 szt.
ZABEZPIECZENIE Z APLIKACJĄ	2 szt.
ZABEZPIECZENIE	3 szt.
MOST LINOWY	1 szt.
DRABINKA SKOŚNA	1 szt.
ŚCIANKA WSPINACZKOWA	1 szt.
PLATFORMA	2 szt.
ZJAZD RUROWY	1 szt.

